

LICHTERWELT Ledeshi



LAGERSORTIMENT 2025

Bestellen Sie direkt in unserem Webshop



aka-leuchten.ch

REGELRECHTE ALLESKÖNNER



Funktional und vielseitig in der Anwendung



Effizient in der Montage und im Einsatz



Ausdauernd im Einsatz, mit 5 Jahren Garantie



Klar in der Form, konsequent zurückhaltend im Design



Hochwertig und äusserst widerstandsfähig



Nachhaltiger Lebenszyklus dank austauschbarem Konverter



LEDESHI

DIREKT **AB LAGER** VERFÜGBAR!

ENTDECKE DIE VIELEN MÖGLICHKEITEN UND VORTEILE DER LEDESHI ANBAULEUCHTEN



SHINE

Seiten 14-17



—
ø220 mm
ø300 mm
ø450 mm
—



TRIM

Seiten 18-19




—
ø350 mm
—



MODUDISC

Seiten 20-23




—
ø320 mm
ø450 mm
ø600 mm
ø900 mm
—



SLICE CIRCLE

Seiten 24–33



—
ø220 mm
ø270 mm
ø400 mm
ø600 mm
—



STRIPE

Seiten 34–35



—
ø270 mm
ø350 mm
—



SLICE SQUARE

Seiten 36–41



—
210×210 mm
260×260 mm
400×400 mm
—



SLICE LONG

Seiten 42–43



900×130 mm
1200×130 mm
1500×130 mm

ZUBERHÖR

Seiten 44–45

Einbaugehäuse
Ersatzakku
Pendel-Set



Ledeshi **SLICE VI** in einem Flur




Ledeshi **SHINE III** in einer Kirche



Ledeshi **SLICE** in verschiedenen Größen in einem Aufenthaltsraum

VIELSEITIG EINSETZBAR

FÜR DECKEN



Gependelt



Anbau



Halbeinbau



Einbau

FÜR WÄNDE



Anbau



Einbau

Je nach Wunsch und bautechnischer Anforderung können die Ledeshi Leuchten **angebaut**, **eingebaut** oder **halbeingebaut** werden.

Mithilfe spezifischer **Pendel-Sets** werden aus den Ledeshi Anbauleuchten architektonisch überzeugende Pendelleuchten.

ZUBEHÖR



Pendel-Set
Zum einfachen Nachrüsten, stufenlos höhenverstellbar



Einbaugehäuse
Zum Einbau in Decken und Wänden.

NOTLEUCHTEN

Notleuchten von Lichterwelt Ledeshi schalten **automatisch** zwischen **Normalbetrieb und Notbetrieb** um.

- **Normalbetrieb ab einer Netzspannung > 180V**
- **Notbetrieb ab einer Netzspannung < 155V +/- 10V**

Verfügbar in allen Formen (rund, quadratisch und lang), Farben und Grössen. Notleuchten von Lichterwelt Ledeshi verfügen über eine **interne Zeituhr**, die 48 Stunden nach erstmaliger Installation startet. **Monatlich** und **jährlich** werden die

Notleuchten inklusive des Akkus **automatisch getestet**. Monatlich schalten die Notleuchten 120s auf Notbetrieb um, **jährlich** wird der **Akku entladen**. Beides kann zusätzlich auch manuell durchgeführt werden.



Innenteil Notleuchte



Innenteil Sensorleuchte

SENSORLEUCHTEN

Hochfrequenz-Sensorleuchten von Lichterwelt Ledeshi kommen sowohl in Gebäuden als auch im Aussenraum zum Einsatz. **Aktive Bewegungssensoren** senden hochfrequente magnetische Wellen (5,8 GHz) aus, empfangen deren Echo wieder und können bei kleinsten Bewegungen im Erfassungsbereich die Leuchte einschalten. Die Sensoren können Bewegungen durch dünne Wände, Glasscheiben und Türen erfassen.

Die **Korridorfunktion** ergänzt die Hochfrequenz-Sensorleuchten von Lichterwelt Ledeshi und senkt die Lichtstärke in nicht benutzen Teilen des Korridors ab.

Diese Leuchten können über **DIP-Schalter** präzise eingestellt werden: Distanz, Zeit, Dämmerung und für die Korridorfunktion Zeit und Dimmstufe.



Einstellmöglichkeiten Sensorleuchte

EFFIZIENT IN DER MONTAGE

5 Minuten schneller installiert –
Dank **montagefreundlichem Clicksystem** sparen
Sie wertvolle Zeit bei der Installation!


Rückansicht



Power Switch



Deckenplatte

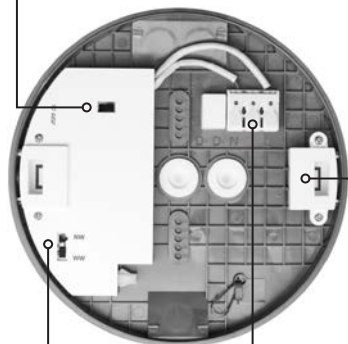


Color Switch

Schnellverschluss
Klemmen



Clicksystem

Leuchtelement

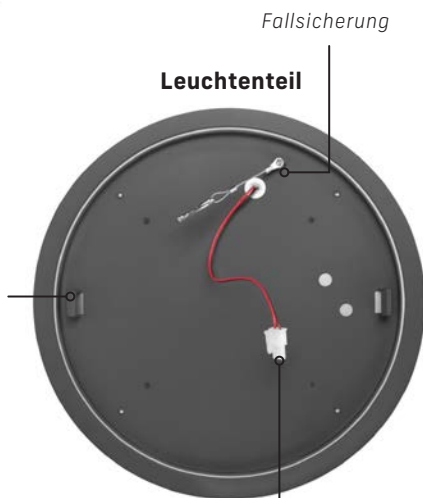

Steckanschluss




CLICK

- 1 Deckenplatte montieren und elektrisch anschliessen
- 2 Leuchtenteil mittels Steckanschluss und Fallsicherung mit der Deckenplatte verbinden
- 3 Leuchtenteil werkzeuglos einklicken



BÜGEL

- 1 Bügel befestigen
- 2 Leuchtenteil elektrisch anschliessen und auf den Bügel aufsetzen
- 3 Leuchtenteil mit seitlichen Schrauben am Bügel befestigen



TWIST

- 1 Deckenplatte montieren und elektrisch anschliessen
- 2 Leuchtenteil mittels Steckanschluss und Fallsicherung mit der Deckenplatte verbinden
- 3 Leuchtenteil werkzeuglos eindrehen



WERKZEUGLOSER CLICKVERSCHLUSS



SWITCH FÜR LEISTUNG UND LICHTFARBE



5 JAHRE GARANTIE













LEUCHTEN-DESIGN NACH AKTUELLSTEN NORMEN

Ledeshi Anbauleuchten erfüllen selbstverständlich die allgemein anwendbaren **Normen und Verordnungen**. Sie sind ausserdem mit einem breiten Spektrum an **optionalen Funktionalitäten** verfügbar.

Zu den **grundlegenden Anforderungen** gehören u.a.:

<p>CE</p>  <p>Entsprechen den grundlegenden Anforderungen der anwendbaren Richtlinien in Europa</p>	<p>CRI</p> <p>CRI 80–90</p> <p>Color Rendering Index (Farbwiedergabeindex) und gleichbleibende Lichtfarbqualität</p>
<p>MM</p>  <p>Schutz vor Überhitzung und Entflammen durch begrenzte Oberflächentemperatur</p>	<p>Schutzklasse</p>  <p>Sind geerdet oder weisen eine doppelte Schutzisolation auf</p>
<p>IK</p> <p>IK 10</p> <p>Widerstehen Stösse mit einer Schlagenergie von bis zu 20 Joule (Schlag mit 5 kg Objekt, 40 cm Entfernung)</p>	<p>Flickerfrei</p>  <p>Praktisch flicker- bzw. flimmerfrei</p>
<p>IP</p> <p>IP 20 44 54</p> <p>IP20 Ungeschützt gegen Fremdkörper und Feuchtigkeit IP44 Schutz gegen Fremdkörper >1mm und Spritzwasser IP54 Schutz gegen Staub und Spritzwasser</p> <p>* Wandanwendung IP20</p>	<p>Lumen/Watt</p> <p>>110 lm/W</p> <p>hohe Leuchten Lichtausbeute für mehr Energieeffizienz</p>

UMFANGREICHES SORTIMENT MIT ALLEN FUNKTIONEN

<p>Notlicht</p>	 <p>Schalten automatisch zwischen Normal- und Notbetrieb um</p>	<p>Sensor (HF)</p>  <p>Sensorfunktion (HF) mit vielen Einstellmöglichkeiten</p>
<p>Not + Sensor</p>	 <p>Verfügen sowohl über Notlicht-, als auch über Sensor-Funktion</p>	<p>Korridor (CF)</p>  <p>Korridorfunktion (CF) senkt die Lichtstärke nach einer definierten Zeit ab</p>
<p>Ein/Aus</p>	 <p>Schaltbar Ein/Aus über externen Schalter</p>	<p>DALI/ Push</p>  <p>Dimmbar DALI2 oder Push</p>
<p>DALI/Not</p>	 <p>Dimmbar DALI2 oder Push sowie Notlichtfunktion</p>	<p>Phase</p>  <p>Dimmbar über die Phase (Phasen- oder Phasenabschnitt)</p>
<p>Power Switch</p>	 <p>Umschalten zwischen den Leistungsstufen</p>	<p>Color Switch</p>  <p>Umschalten zwischen warmweiss 3000K und neutralweiss 4000K</p>
<p>Up/Down</p>	 <p>Leuchte mit indirektem Lichtanteil</p>	<p>Ersatzkonverter</p>  <p>Austauschbarer Ersatzkonverter verfügbar</p>


SHINE II + III



WEISS


SCHWARZ

LICHTVERTEILUNGSKURVE



— ∅ 220mm


— ∅ 300mm



= 39mm

SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	8/10/15W – 10/18/24W
LICHTFARBE	3000/4000K
LICHTVERTEILUNG	Direkt/Indirekt strahlend
FARBWIEDERGABE	CRI >90
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

OPTIONEN

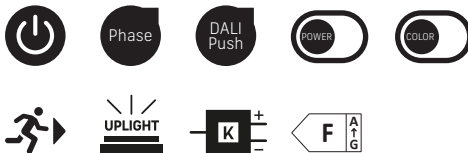

EINSATZBEREICH



ZUBEHÖR





SHINE II

Ø 220mm – 8/10/15W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
800/900/1350lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		20	Phase	3000 4000		Twist	S40-33073-221D	118.00
800/900/1350lm – 3000/4000K schwarz – PhaseDIM		20	Phase	3000 4000		Twist	S40-33073-223D	118.00



SHINE III

Ø 300mm – 10/18/24W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
1000/1800/2300lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		20	Phase	3000 4000		Twist	S40-33073-301D	178.00
1000/1800/2300lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33073-301DIG	208.00
1000/1800/2300lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33073-301NOT	208.00
1000/1800/2300lm – 3000K weiss – Sensor HF-CF		20	on/off	3000 4000	HF CF	Twist	S40-33073-301S	208.00
1000/1800/2300lm – 3000/4000K schwarz – PhaseDIM		20	Phase	3000 4000		Twist	S40-33073-303D	178.00
1000/1800/2300lm – 3000/4000K schwarz – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33073-303DIG	208.00
1000/1800/2300lm – 3000/4000K schwarz – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33073-303NOT	208.00
1000/1800/2300lm – 3000K schwarz – Sensor HF-CF		20	on/off	3000 4000	HF CF	Twist	S40-33073-303S	208.00

Das UPLIGHT sorgt für eine milde Aufhellung der Decke. Direkt- und Indirektlicht sind zusammen geschaltet und werden ggf. auch gleichzeitig gedimmt. Das Indirektlicht kann nicht ausgeschaltet werden.




SHINE IV




WEISS

SCHWARZ

LICHTVERTEILUNGSKURVE




ø 450mm



39mm

SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	18/24/32W
LICHTFARBE	3000/4000K
LICHTVERTEILUNG	Direkt/Indirekt strahlend
FARBWIEDERGABE	CRI >90
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

OPTIONEN

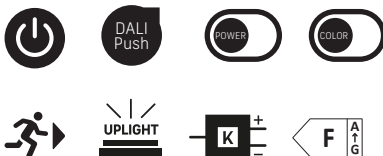

EINSATZBEREICH



ZUBEHÖR





SHINE IV

Ø 450mm – 18/24/32W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
1800/2300/3000lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33073-451DIG	348.00
1800/2300/3000lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push – NOT 1h		20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33073-451DIG+NOT	398.00
1800/2300/3000lm – 3000/4000K schwarz – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33073-453DIG	348.00
1800/2300/3000lm – 3000/4000K schwarz – DALI2/Push – NOT 1h		20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33073-453DIG+NOT	398.00

Das UPLIGHT sorgt für eine milde Aufhellung der Decke.

Direkt- und Indirektlicht sind zusammen geschaltet und werden ggf. auch gleichzeitig gedimmt. Das Indirektlicht kann nicht ausgeschaltet werden.





TRIM 350

Ø 350mm – 18/24/32W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
2160/2900/3560lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-33093-351D	188.00
2160/2900/3560lm – 3000/4000K schwarz – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-33093-353D	188.00

Das UPLIGHT sorgt für eine milde Aufhellung der Decke. Direkt- und Indirektlicht sind zusammen geschaltet. Das UPLIGHT kann jedoch mittels Schalter im Leuchtgehäuse manuell deaktiviert werden!





MODUDISC

Ø 320mm – 10/18/24W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
900/1600/2100lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-321DIG	298.00
900/1600/2100lm – 3000/4000K schwarz – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-323DIG	298.00
900/1600/2100lm – 3000/4000K Gold brushed – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-326DIG	308.00



MODUDISC

Ø 450mm – 17/22/30W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
2250/2900/3850lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-451DIG	448.00
2250/2900/3850lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push – NOT 1h		20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33023-451DIG+NOT	488.00
2250/2900/3850lm – 3000/4000K schwarz – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-453DIG	448.00
2250/2900/3850lm – 3000/4000K schwarz – DALI2/Push – NOT 1h		20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33023-453DIG+NOT	488.00
2250/2900/3850lm – 3000/4000K Gold brushed – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-456DIG	468.00

MODUDISC PENDELSET

für Ø320mm und Ø450mm

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Höhenverstellbar	Montage	Artikelnummer	Preis
Pendel Set zu MODUDISC 320/450, weiss, DALI, L=1500mm		20	DALI2 Push	Ja	Bügel	S40-PENDEL-MOD451DIG	78.00
Pendel Set zu MODUDISC 320/450, schwarz, DALI, L=1500mm		20	DALI2 Push	Ja	Bügel	S40-PENDEL-MOD453DIG	78.00

Das UPLIGHT sorgt für eine milde Aufhellung der Decke.

Direkt- und Indirektlicht sind zusammen geschaltet. Das UPLIGHT kann jedoch mittels Schalter im Leuchtgehäuse manuell deaktiviert werden!



MODUDISC 600 + 900

UGR
<19




WEISS

SCHWARZ


GOLD BRUSHED

LICHTVERTEILUNGSKURVE



SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	38/55W – 55/75/90W
LICHTFARBE	3000/4000K
LICHTVERTEILUNG	Direkt/Indirekt strahlend
FARBWIEDERGABE	CRI >90
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PMMA) microprismatisch UGR<19
GARANTIE	5 Jahre

OPTIONEN

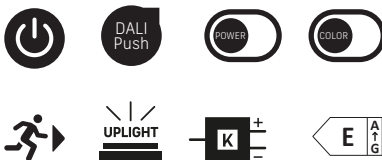

EINSATZBEREICH



ZUBEHÖR





MODUDISC

Ø 600mm – 38/55W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
5000/7050lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-601DIG	648.00
5000/7050lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push – NOT 1h		20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33023-601DIG+NOT	698.00
5000/7050lm – 3000/4000K schwarz – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-603DIG	648.00
5000/7050lm – 3000/4000K schwarz – DALI2/Push – NOT 1h		20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33023-603DIG+NOT	698.00
5000/7050lm – 3000/4000K Gold brushed – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-606DIG	668.00



MODUDISC

Ø 900mm – 55/75/90W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
6300/8600/10700lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-901DIG	1188.00
6300/8600/10700lm – 3000/4000K schwarz – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-903DIG	1188.00
6300/8600/10700lm – 3000/4000K Gold brushed – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-906DIG	1208.00

MODUDISC PENDELSET

für Ø600mm und Ø900mm

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Höhenverstellbar	Montage	Artikelnummer	Preis
Pendel Set zu MODUDISC 600/900, weiss, DALI, L=1500mm		20	DALI2 Push	Ja	Bügel	S40-PENDEL-MOD601DIG	88.00
Pendel Set zu MODUDISC 600/900, schwarz, DALI, L=1500mm		20	DALI2 Push	Ja	Bügel	S40-PENDEL-MOD603DIG	88.00

Das UPLIGHT sorgt für eine milde Aufhellung der Decke.











Direkt- und Indirektlicht sind zusammen geschaltet. Das UPLIGHT kann jedoch mittels Schalter im Leuchtgehäuse manuell deaktiviert werden!








SLICE CIRCLE II N

Ø 220mm – 10/15W

	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage 	Artikelnummer	Preis
1100/1700lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-221D	84.00
1100/1700lm – 3000/4000K weiss – Sensor HF		54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32063-221S	104.00
1100/1700lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h		54	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32063-221NOT	154.00
1100/1700lm – 3000/4000K silber – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-220D	84.00
1100/1700lm – 3000/4000K silber – Sensor HF		54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32063-220S	104.00
1100/1700lm – 3000/4000K silber – NOT 1h		54	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32063-220NOT	154.00
1100/1700lm – 3000/4000K anthrazit – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-222D	84.00
11100/1700lm – 3000/4000K anthrazit – Sensor HF		54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32063-222S	104.00
1100/1700lm – 3000/4000K anthrazit – NOT 1h		54	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32063-222NOT	154.00

SLICE CIRCLE II

Ø 220mm – 10W

	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage 	Artikelnummer	Preis
1100lm – 3000K weiss – on/off		44	on/off	3000		Bügel	S40-30060-221	66.00
1100lm – 4000K weiss – on/off		44	on/off	4000		Bügel	S40-30061-221	66.00

SLICE CIRCLE III




WEISS

SILBER


ANTHRAZIT

LICHTVERTEILUNGSKURVE




SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	18W – 18/24W –10/18/24W
LICHTFARBE	3000K – 4000K – 3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

OPTIONEN

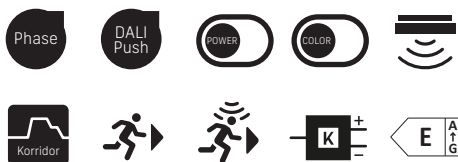

EINSATZBEREICH

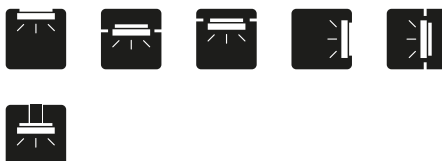

ZUBEHÖR


















* Wandanwendung IP20








SLICE CIRCLE III N

Ø 270mm – 10/18/24W

	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage 	Artikelnummer	Preis
1150/2100/2800lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-271D	158.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Click	S40-32063-271DIG	198.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K weiss – Sensor HF		54	on/off	3000 4000	HF CF	Click	S40-32063-271S	188.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32063-271NOT	228.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h – Sensor HF		20	on/off	3000 4000	NOT +HF	Click	S40-32063-271NOT+S	248.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K silber – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-270D	158.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K silber – DALI2/Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Click	S40-32063-270DIG	198.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K silber – Sensor HF		54	on/off	3000 4000	HF CF	Click	S40-32063-270S	188.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K silber – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32063-270NOT	228.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K anthrazit – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-272D	158.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K anthrazit – DALI2/Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Click	S40-32063-272DIG	198.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K anthrazit – Sensor HF		54	on/off	3000 4000	HF CF	Click	S40-32063-272S	188.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K anthrazit – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32063-272NOT	228.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K anthrazit – NOT 1h – Sensor HF		20	on/off	3000 4000	NOT +HF	Click	S40-32063-272NOT+S	248.00

SLICE CIRCLE III

Ø 270mm – 18W



	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage 	Artikelnummer	Preis
2100lm – 3000K weiss – on/off		20	on/off	3000		Bügel	S40-30060-271-18W	128.00
2100lm – 3000K weiss – Sensor HF		20	on/off	3000	HF	Bügel	S40-30060-271S	148.00
2100lm – 4000K weiss – on/off		20	on/off	4000		Bügel	S40-30061-271-18W	128.00
2100lm – 4000K weiss – Sensor HF		20	on/off	4000	HF	Bügel	S40-30061-271S	148.00

SLICE CIRCLE IV




WEISS

LICHTVERTEILUNGSKURVE



SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	29W – 29/38W
LICHTFARBE	3000K – 4000K – 3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

OPTIONEN

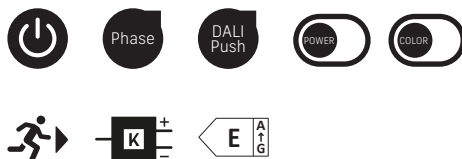

EINSATZBEREICH



ZUBEHÖR





SLICE CIRCLE IV N

Ø 400mm – 29/38W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
3300/4200lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		20	Phase	3000 4000		Twist	S40-32063-401D	188.00
3300/4200lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-32063-401DIG	238.00
3300/4200lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-32063-401NOT	258.00

SLICE CIRCLE IV

Ø 400mm – 29W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
3300lm – 3000K weiss – on/off		20	on/off	3000		Twist	S40-30060-401	168.00
3300lm – 3000K weiss – NOT 1h		20	on/off	3000	NOT 1h	Twist	S40-30060-401NOT	248.00
3300lm – 4000K weiss – on/off		20	on/off	4000		Twist	S40-30061-401	168.00
3300lm – 4000K weiss – NOT 1h		20	on/off	4000	NOT 1h	Twist	S40-30061-401NOT	248.00



SLICE CIRCLE IV PLUS



WEISS


SILBER

LICHTVERTEILUNGSKURVE



SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	24/32W
LICHTFARBE	3000/4000K
LICHTVERTEILUNG	Direkt / Indirekt strahlend
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

OPTIONEN

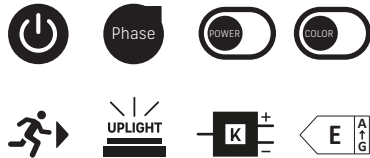

EINSATZBEREICH



ZUBEHÖR





SLICE CIRCLE IV PLUS

Ø 400mm – 24/32W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
2800/3600lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Twist	S40-33063-401D	198.00
2800/3600lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33063-401DIG	228.00
2800/3600lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h		54	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33063-401NOT	268.00
2800/3600lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push – NOT 1h		54	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33063-401DIG+NOT	298.00
2800/3600lm – 3000/4000K silber – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Twist	S40-33063-400D	198.00
2800/3600lm – 3000/4000K silber – DALI2/Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33063-400DIG	228.00
2800/3600lm – 3000/4000K silber – NOT 1h		54	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33063-400NOT	268.00

Das UPLIGHT sorgt für eine milde Aufhellung der Decke.

Direkt- und Indirektlicht sind zusammen geschaltet. Das UPLIGHT kann jedoch mittels Schalter im Leuchtgehäuse manuell deaktiviert werden!





SLICE CIRCLE VI



WEISS

LICHTVERTEILUNGSKURVE



SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	38/55W
LICHTFARBE	3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

OPTIONEN



EINSATZBEREICH



ZUBEHÖR








* Wandanwendung IP20



SLICE CIRCLE VI N

Ø 600mm – 38/55W

	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage 	Artikelnummer	Preis
5000/6600lm – 3000/4000K weiss – on/off		54	on/off	3000 4000		Twist	S40-32063-601	328.00
5000/6600lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-32063-601DIG	378.00
5000/6600lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h		54	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-32063-601NOT	378.00
5000/6600lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push – NOT 1h		54	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-32063-601DIG+NOT	398.00



STRIPE 270 N – 350 N



WEISS


ANTHRAZIT

LICHTVERTEILUNGSKURVE

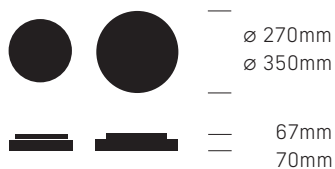

SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	10/18/24W – 24/32W
LICHTFARBE	3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

OPTIONEN

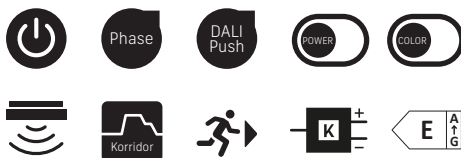

EINSATZBEREICH



ZUBEHÖR



* Wandanwendung IP20



STRIPE 270 N

Ø 270mm – 10/18/24W

	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
1150/2000/2500lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32033-271D	128.00
1050/2000/2300lm – 3000/4000K weiss – Sensor PIR (Relais)		54	on/off	3000 4000	PIR CF	Click	S40-32033-271PIR	178.00
1800/2400lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32033-271NOT	188.00
1150/2000/2500lm – 3000/4000K anthrazit – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32033-272D	128.00
1050/1800/2300lm – 3000/4000K anthrazit – Sensor PIR (Relais)		54	on/off	3000 4000	PIR CF	Click	S40-32033-272PIR	178.00
1800/2400lm – 3000/4000K anthrazit – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32033-272NOT	188.00



STRIPE 350 N

Ø 350mm – 24/32W

	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
2400/3200lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32033-351D	188.00
2400/3200lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Click	S40-32033-351DIG	258.00
2400/3200lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32033-351NOT	238.00
2400/3200lm – 3000/4000K anthrazit – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32033-352D	188.00
2400/3200lm – 3000/4000K anthrazit – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32033-352NOT	238.00

SLICE SQUARE II




WEISS

SILBER

ANTHRACIT

LICHTVERTEILUNGSKURVE




—
— 210 x 210mm

—
— 50mm

SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	10/15W
LICHTFARBE	3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

OPTIONEN

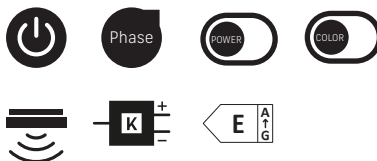








EINSATZBEREICH



* Wandanwendung IP20



SLICE SQUARE II N
210 x 210mm – 10/15W

	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage 	Artikelnummer	Preis
1100/1700lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-211D	88.00
1100/1700lm – 3000/4000K weiss – Sensor HF		54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32068-211S	104.00
1100/1700lm – 3000/4000K silber – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-210D	88.00
1000/1500lm – 3000/4000K silber – Sensor HF		54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32068-210S	104.00
1100/1700lm – 3000/4000K anthrazit – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-212D	88.00
1000/1500lm – 3000/4000K anthrazit – Sensor HF		54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32068-212S	104.00

SLICE SQUARE III




WEISS

SILBER


ANTHRACIT

LICHTVERTEILUNGSKURVE



SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	10/18/24W
LICHTFARBE	3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

OPTIONEN

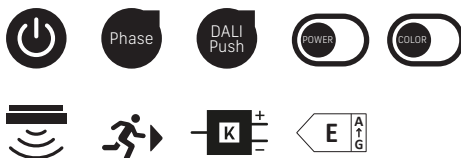

EINSATZBEREICH









* Wandanwendung IP20



SLICE SQUARE III N

260 x 260mm – 10/18/24W


	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage 	Artikelnummer	Preis
1150/2100/2800lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-261D	168.00
1800/2400lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Click	S40-32068-261DIG	198.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32068-261NOT	228.00
1800/2400lm – 3000/4000K silber – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-260D	168.00
1800/2400lm – 3000/4000K anthrazit – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-262D	168.00

SLICE SQUARE IV PLUS



WEISS

LICHTVERTEILUNGSKURVE




400 x 400mm



63mm

SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	24/32W
LICHTFARBE	3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

OPTIONEN

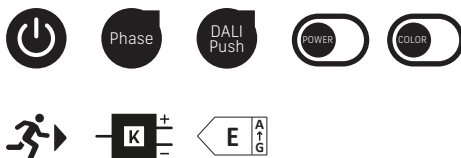

EINSATZBEREICH





SLICE SQUARE IV PLUS

400 x 400mm – 24/32W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
2800/3600lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Twist	S40-33068-401D	198.00
2800/3600lm – 33000/4000K weiss – DALI2/Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33068-401DIG	228.00
2800/3600lm – 33000/4000K weiss – NOT 1h		54	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33068-401NOT	268.00

Das UPLIGHT sorgt für eine milde Aufhellung der Decke.
Direkt- und Indirektlicht sind zusammen geschaltet. Das UPLIGHT kann jedoch
mittels Schalter im Leuchtgehäuse manuell deaktiviert werden!





SLICE LONG



WEISS


SCHWARZ

LICHTVERTEILUNGSKURVE

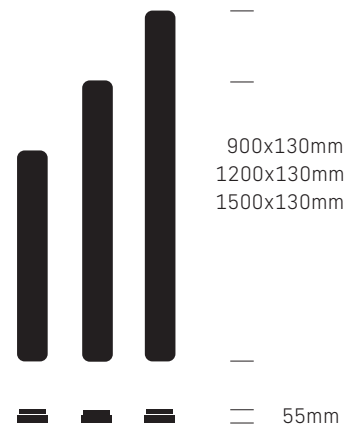

SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	24/32W – 29/38W – 30/40/50W
LICHTFARBE	3000K – 4000K – 3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

OPTIONEN

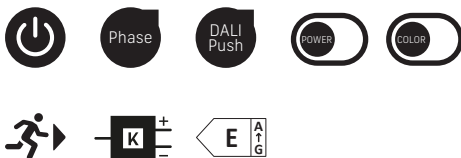

EINSATZBEREICH



ZUBEHÖR



* Wandanwendung IP20



SLICE LONG 90 N

900 x 130mm – 24/32W

	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
2900/3500lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32103-091D	188.00
2900/3500lm – 3000/4000K schwarz – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32103-093D	188.00

SLICE LONG 120 N

1200 x 130mm – 29/38W

3300/4200lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32103-121D	218.00
3300/4200lm – 3000/4000K schwarz – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32103-123D	218.00
3300/4200lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT	Click	S40-32103-121NOT	298.00
3300/4200lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Click	S40-32103-121DIG	288.00

SLICE LONG 150 N

1500 x 130mm – 30/40/50W

3300/4400/5500lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32103-151D	298.00
3300/4400/5500lm – 3000/4000K schwarz – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32103-153D	298.00


SLICE LONG 120

1200 x 130mm – 29W

	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
3200lm – 3000K weiss – PhaseDIM		44	Phase	3000		Click	S40-30100-121D	198.00
3200lm – 4000K weiss – PhaseDIM		44	Phase	4000		Click	S40-30101-121D	198.00

ZUBEHÖR

EINBAUGEHÄUSE

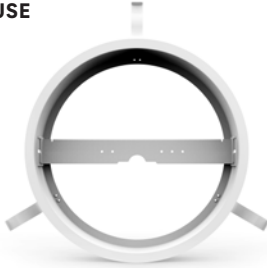

GEHÄUSE

Passend zu SLICE CIRCLE III

LOCHAUSSCHNITT Ø290mm

EINBAUTIEFE min. 80mm

WEISS

SILBER

ANTHRAZIT

EINBAUGEHÄUSE

Ø 303mm – H 80mm

	Farbe	IP-Schutzart		Artikelnummer	Preis
Einbaugehäuse zu SLICE CIRCLE III weiss		20		S40-EINBAU-271	38.00
Einbaugehäuse zu SLICE CIRCLE III silber		20		S40-EINBAU-270	38.00
Einbaugehäuse zu SLICE CIRCLE III anthrazit		20		S40-EINBAU-272	38.00

ERSATZAKKU



LEISTUNGEN

für alle Notleuchten


AKKUTYP

Li-Ion (Lithium-Ionen)

Ältere Ledeshi Notleuchten haben abweichende Ersatzakkus (grün). Bitte klären Sie den Bedarf mit unserem Innendienst ab.

ERSATZAKKU zu allen Notleuchten		Artikelnummer	Preis
Li-Ion Akku (1h)	HFC1450-3S 9.6V 4.8Wh (blau) 500mAh	S40-AKKU-V1H	28.00

PENDEL-SET

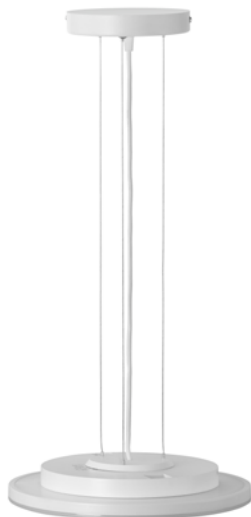

SPEISUNG

240Vac 50Hz

GEHÄUSE

Metall + Kunststoff

LÄNGE

1500 – 2000mm,
stufenlos einstellbar

WEISS

SILBER

ANTHRAZIT

SCHWARZ

PENDEL-SET

Länge 2000mm, stufenlos einstellbar

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/ Dimmen	Pendellänge	Artikelnummer	Preis
Pendel-Set zu SLICE III-STRIPE 270-SHINE III weiss – PhaseDIM		20	Phase	2m	S40-PENDEL-271	28.00
Pendel-Set zu SLICE III-STRIPE 270-SHINE III silber – PhaseDIM		20	Phase	2m	S40-PENDEL-270	28.00
Pendel-Set zu SLICE III-STRIPE 270-SHINE III anthrazit – PhaseDIM		20	Phase	2m	S40-PENDEL-272	28.00
Pendel-Set zu SLICE III-STRIPE 270-SHINE III schwarz – PhaseDIM		20	Phase	2m	S40-PENDEL-273	28.00
Pendel-Set zu STRIPE 350 – TRIM 350 weiss – PhaseDIM		20	Phase	2m	S40-PENDEL-351	28.00
Pendel-Set zu STRIPE 350 anthrazit – PhaseDIM		20	Phase	2m	S40-PENDEL-352	28.00
Pendel-Set zu STRIPE 350 – TRIM 350 schwarz – PhaseDIM		20	Phase	2m	S40-PENDEL-353	28.00
Pendel-Set zu SLICE IV PLUS weiss – PhaseDIM		20	Phase	2m	S40-PENDEL-401	28.00
Pendel-Set zu SLICE VI weiss – PhaseDIM		20	Phase	2m	S40-PENDEL-601	32.00
Pendel-Set zu SLICE VI weiss – DALI		20	DALI	1.5m	S40-PENDEL-601DIG	96.00
Pendel-Set zu SLICE Long weiss – PhaseDIM		20	Phase	2m	S40-PENDEL-901	32.00

Alle Pendel-Set zu **MODUDISC 320/450** und **MODUDISC 600/900** finden Sie auf den **Seiten 21 und 23**.

ERSATZKONVERTER

MODELL NUMMER	Funktion	Konverter-Nummer	Preis
SHINE II S40-33073-22XD	Phase	S40-K203	28.00
SHINE III S40-33073-30XD	Phase	S40-K174	34.00
SHINE III S40-33073-30XDIG	DALI	S40-K188	48.00
SHINE IV S40-33073-45XDIG	DALI	S40-K238-01	52.00
MODUDISC 320 S40-33023-32XDIG	DALI	S40-K239-01	48.00
MODUDISC 450 S40-33023-45XDIG	DALI	S40-K238-02	52.00
MODUDISC 600 S40-33023-60XDIG	DALI	S40-K240-02	56.00
MODUDISC 900 S40-33023-90XDIG	DALI	S40-K266-00	66.00
SLICE CIRCLE II S40-32063-22XD	Phase	S40-K115-2	29.00
SLICE SQUARE II S40-32068-21XD	Phase	S40-K115-2	29.00
SLICE CIRCLE III S40-32063-27XD	Phase	S40-K174	34.00
SLICE CIRCLE III S40-32063-27XDIG	DALI	S40-K188-01	54.00
SLICE SQUARE III S40-32068-26XD	Phase	S40-K192	34.00
SLICE CIRCLE IV PLUS S40-33063-40XD	Phase	S40-K242-00	36.00
SLICE SQUARE IV PLUS S40-33068-40XD	Phase	S40-K242-00	36.00
SLICE CIRCLE V S40-32063-601DIG	DALI	S40-K165-02	62.00
STRIPE 270 S40-32033-27XD	Phase	S40-K174	34.00
STRIPE 350 S40-32033-35XD	Phase	S40-K132	36.00
SLICE LONG 90 S40-32103-09XD	Phase	S40-K132	36.00
SLICE LONG 120 S40-32103-12XD	Phase	S40-K136	36.00
SLICE LONG 150 S40-32103-15XD	Phase	S40-K230-00	40.00

Bitte teilen Sie uns bei der Bestellung des Ersatzkonverters auch das **Produktionsdatum** der betroffenen Leuchte mit. **Ältere Modelle können abweichende Konverter haben!**


NACHHALTIGKEIT DURCH WEITBLICK



NACHHALTIGER LEBENSZYKLUS DANK **AUSTAUSCHBAREM KONVERTER**

Da wir unser Geschäft stets mit Weitblick führen, ist Nachhaltigkeit ein integraler Bestandteil unserer Strategie. Die LED Technologie bietet geringen Energieverbrauch während der ganzen Lebensdauer. Unsere Lichterwelt LEDESHI Leuchten sind äusserst energieeffizient und langlebig, sie bieten Ihnen somit eine nachhaltige Lichtlösung.

Durch die Option von Ersatzkonvertern gewichten wir das Nachhaltigkeitsthema nun noch stärker.

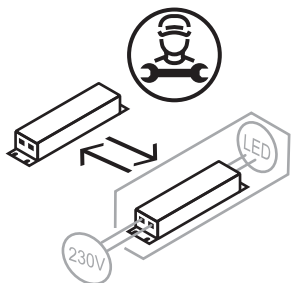

Grundsätzlich sind **für alle Leuchentypen** Ersatzkonverter lieferbar. Die lagerhaltigen Ersatzkonverter finden Sie in der Tabelle auf der linken Seite!





IHR PARTNER FÜR GUTES LICHT!

AKA Leuchten AG

Lehnweg 22 | 4704 Niederbipp

+41 (0)32 633 26 55

www.aka-leuchten.ch

info@aka-leuchten.ch